


คำแนะนำ การใช้ Authentication Server CCS2

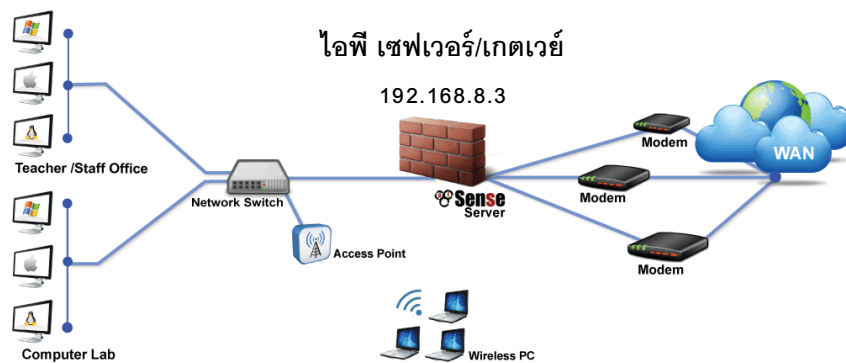

รูปแบบการติดตั้งระบบ

คำแนะนำสำหรับ ผู้ดูแลระบบ

1. การตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์ ว่า ใช้งานได้หรือไม่ได้ ดูได้หลายวิธี เช่น
 - ดูจากมือถือหรือโน้ตบุค ถ้าล็อกอินไพอไฟ ได้จะขึ้นหน้าล็อกอิน และได้เลขไอพี ระหว่าง 192.168.8.xxx ถึง 192.168.11.xxx
 - เข้าหน้าจัดการระบบ ของเซิร์ฟเวอร์ โดยเข้าเว็บที่ <http://192.168.8.3> ถ้าเข้าได้แปลว่า เซิร์ฟเวอร์ ปกติ
 - ถ้าเล่นไม่ได้ เข้าเว็บ <http://192.168.8.3> ดู เกตเวย์ ต้องออนไลน์ ทุกสัญญาณเน็ตที่ต่อ ต้องออนไลน์ ดังภาพ

Gateways			
Name	RTT	Loss	Status
WAN1_DHCP	192.168.1.254		
	0.2ms	0%	Online
WAN2_DHCP	192.168.1.1		
	0.2ms	0%	Online

2. การเปิด/ปิดเซิร์ฟเวอร์ สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ แล้วปล่อยมือ **อย่ากดแช่** ครบ รอสักครู่ เซิร์ฟเวอร์จะปิดเอง
3. การเปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้กดปุ่มพาวเวอร์ รอสักพัก จนได้ยินเสียงเซิร์ฟเวอร์ ดังเป็นจังหวะ แปลว่าพร้อมใช้งาน

คำแนะนำ สำหรับ การเพิ่มเติมอุปกรณ์ไวไฟ ในระบบ

อุปกรณ์ไวไฟ แนะนำเป็น แอสเซสพอยต์ สามารถติดตั้งได้เลยในระบบ แต่ถ้าเป็นพวกเราเตอร์ไวไฟ ต้องปิดระบบ DHCP ของเราเตอร์ก่อนไม่นั้นจะทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ และอาจทำให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ การยกเลิกใช้งานเซิร์ฟเวอร์

สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วนำสายเน็ต ต่อเข้าสวิตที่ต่ออยู่หลังเซิร์ฟเวอร์แค่นั้น ก็สามารถเล่นเน็ตโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ ได้ตามต้องการ